
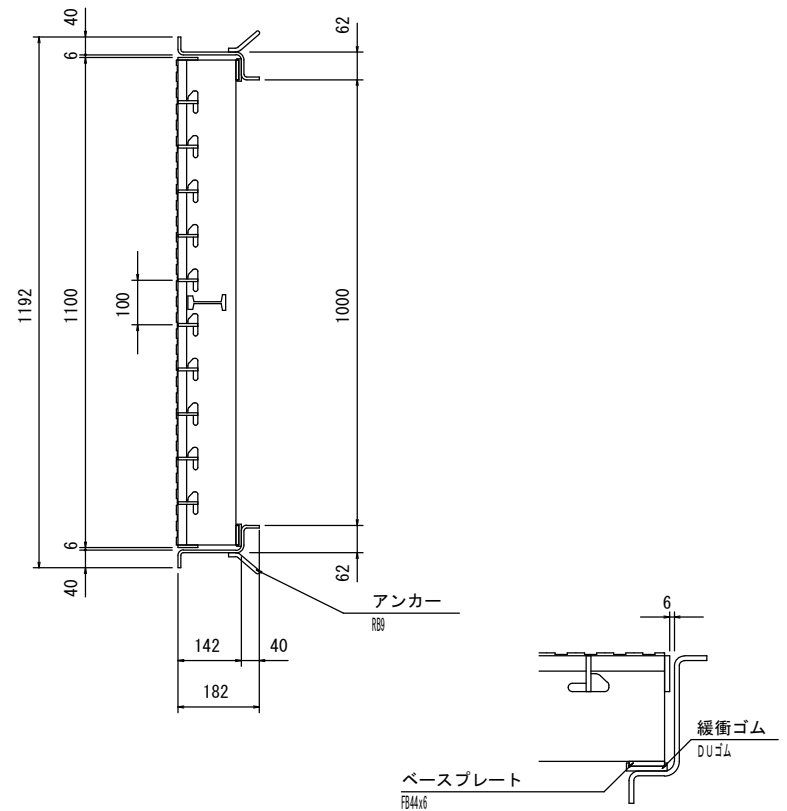


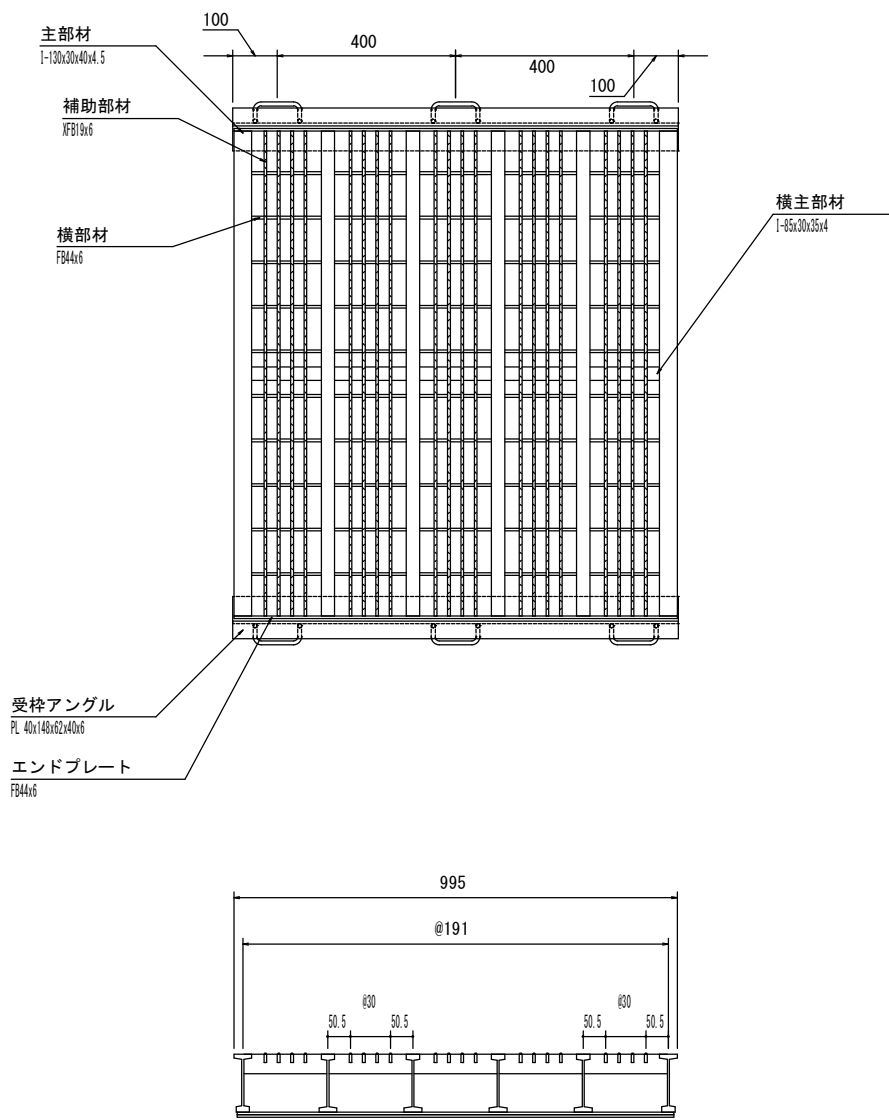

記事

- 型式 I O 3 1 R 1 0
- 荷重条件 T-20 (平行直角) i = 標準
- 表面処理 グレーチング : 亜鉛メッキ
受 枠 : 黒ペイント
- 両端の主部材は中間部と上下逆とする
- 補助部材間隔30mm部分 (標準) の隙間は24mmですが、一部幅調整のため隙間が大きくなります。

重量 147.3kg (本体: 120.9kg、受枠: 26.4kg)

承 認	検 図	担 当	製 図	3 角 法		長スパン用／ゴム付／イボ		
				尺 度	1 / 13	1 0 0 0 用／T-2 0		
				年 月 日				
			株 式 会 社 ダイクレ	工 番			図 番	