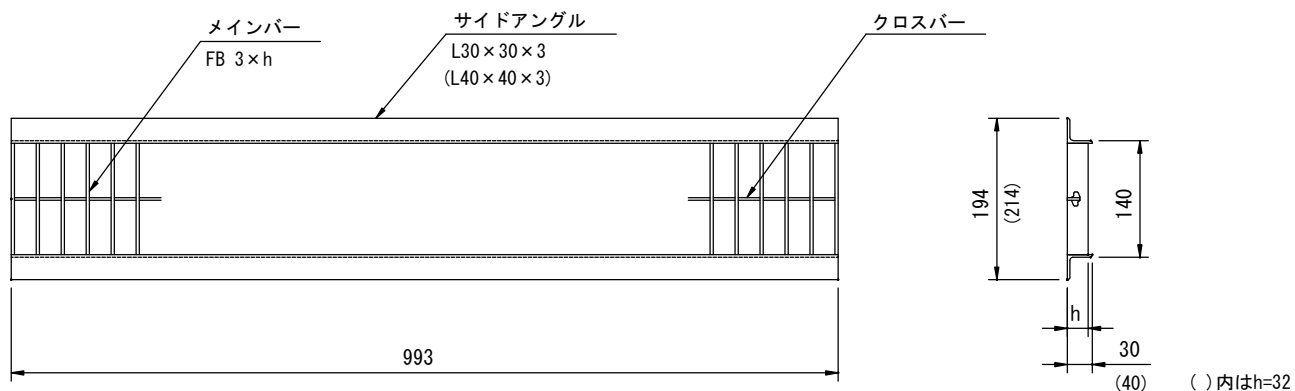


| グレーチング       |                 |             |               | 荷重条件 |
|--------------|-----------------|-------------|---------------|------|
| 型 式          | メインバー<br>高さ (h) | クロスバー<br>材料 | サイドアングル<br>材料 | 側溝   |
| S3FMU15-1530 | 15              | FB3×10      | L30×30×3      | 人    |
| S3FMU15-2030 | 20              | FB3×10      | L30×30×3      | T2   |
| S3FMU15-2530 | 25              | FB3×15      | L30×30×3      | T14  |
| S3FMU15-3230 | 32              | FB3×15      | L40×40×3      | T14  |

#### 記 事

- 溝幅 : 150用 (30mmピッチ)
- タイプ : FB3 t, プレーンタイプ
- 材質 : SUS304

|                     |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| APPROVED<br>BY      |  | WORK NO.          |
| JUDGED<br>BY        |  |                   |
| ENG' R IN<br>CHARGE |  | DRAWING NO.       |
| CHECKED<br>BY       |  |                   |
| DRAWN<br>BY         |  | DAIKURE CO., LTD. |
| DATE DRAWN          |  |                   |
| SCALE               |  |                   |