



ボルト固定部詳細

記事

1. 溝幅 : 450用 (30mmピッチ)
2. タイプ : FB3t, ザラザラタイプ
3. 材質 : SUS304

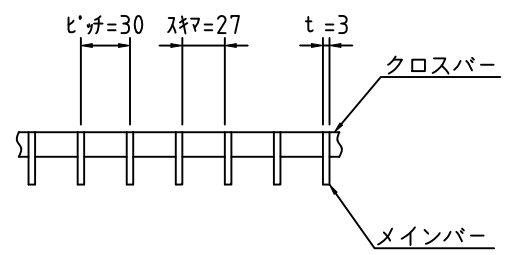

メインバー詳細

グレーチング			受 枠		荷重条件	
型 式	メインバー 高さ (h)	クロスバー 材料	型 式	寸法 H	横断	側溝
S3FRC50-1530	15	FB3×10	BB-15	18	人	人
S3FRC50-2030	20	FB3×10	BB-20	23	人	人
S3FRC50-2530	25	FB3×15	BB-25	28	人	人
S3FRC50-3230	32	FB3×15	BB-32	35	人	人
S3FRC50-3830	38	FB3×20	BB-38	41	人	T2
S3FRC50-4530	45	FB3×20	BB-45	48	T2	T2
S3FRC50-5030	50	FB3×20	BB-50	53	T2	T2

APPROVED BY		WORK NO.
JUDGED BY		
ENG' R IN CHARGE		
CHECKED BY		
DRAWN BY		
DATE DRAWN		DRAWING NO.
SCALE		DAIKURE CO., LTD.