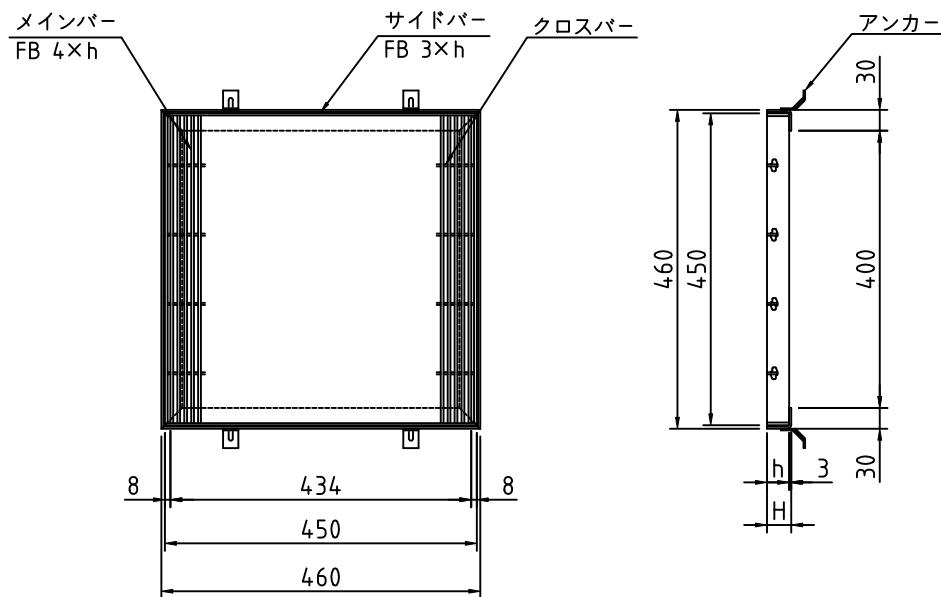


グレーチング			受 枠		荷重条件
型 式	メインバー 高さ(h)	クロスバー 材料	型 式	寸法 H	横断
S4FMD45-1510	15	FB3×10	B-15	18	人
S4FMD45-2010	20	FB3×10	B-20	23	T2
S4FMD45-2510	25	FB3×15	B-25	28	T6
S4FMD45-3210	32	FB3×15	B-32	35	T20
S4FMD45-3810	38	FB3×20	B-38	41	T20
S4FMD45-4510	45	FB3×20	B-45	48	T20
S4FMD45-5010	50	FB3×20	B-50	53	T20
S4FMD45-6010	60	FB3×20	B-60	63	T20

記 事

1. 柵穴 : 400×400用
(10mmピッチ)

2. タイプ : FB4t, プレーンタイプ

3. 材質 : SUS304

APPROVED BY		DAIKURE CO., LTD.	WORK NO.
JUDGED BY			
ENG' R IN CHARGE			DRAWING NO.
CHECKED BY			
DRAWN BY			
DATE DRAWN			
SCALE			