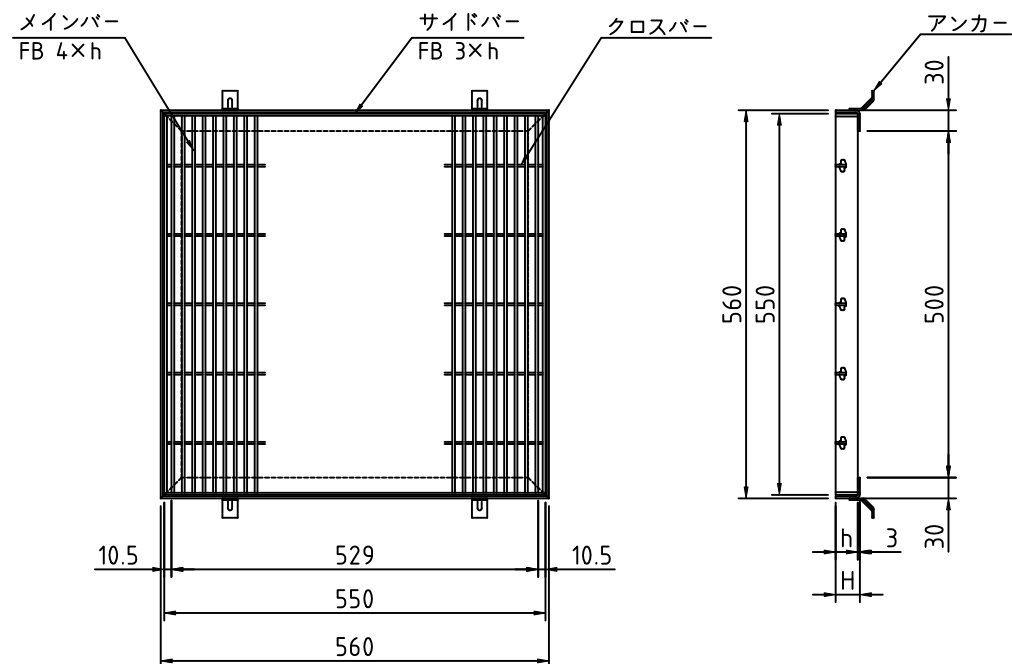


グレーチング			受 枠		荷重条件
型 式	メインバー 高さ(h)	クロスバー 材料	型 式	寸法 H	横断
S4FMD55-1515	15	FB3×10	B-15	18	人
S4FMD55-2015	20	FB3×10	B-20	23	人
S4FMD55-2515	25	FB3×15	B-25	28	T2
S4FMD55-3215	32	FB3×15	B-32	35	T2
S4FMD55-3815	38	FB3×20	B-38	41	T14
S4FMD55-4515	45	FB3×20	B-45	48	T20
S4FMD55-5015	50	FB3×20	B-50	53	T20
S4FMD55-6015	60	FB3×20	B-60	63	T20

記 事

1. 柵穴 : 500×500用
(15mmピッチ)

2. タイプ : FB4t, プレーンタイプ

3. 材質 : SUS304

APPROVED BY		WORK NO.
JUDGED BY		
ENG' R IN CHARGE		DRAWING NO.
CHECKED BY		
DRAWN BY		
DATE DRAWN		
SCALE		DAIKURE CO., LTD.