

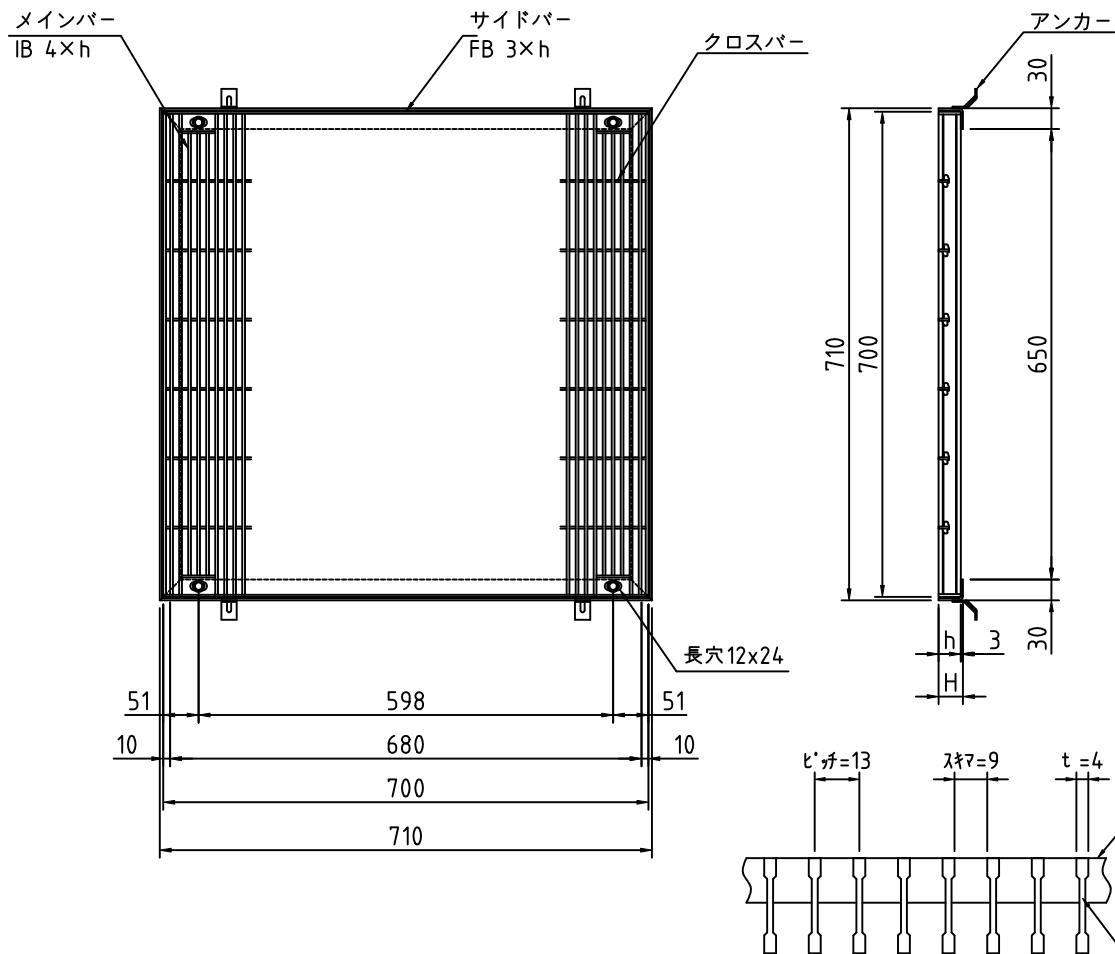


h=15

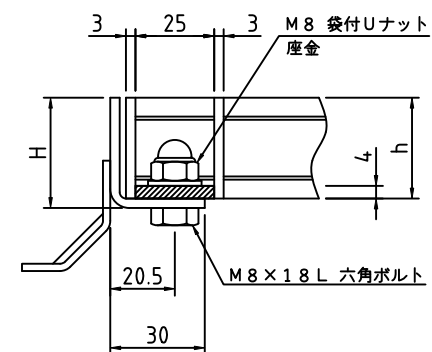

h=20 以上

ボルト固定部詳細



メインバー詳細

グレーチング			受 枠		荷重条件
型 式	メインバー 高さ(h)	クロスバー 材料	型 式	寸法 H	横断
S4IPV70-1513	15	FB3×10	B-15	18	人
S4IPV70-2013	20	FB3×10	B-20	23	人
S4IPV70-2513	25	FB3×15	B-25	28	T2

記 事

1. 柵穴 : 650×650用
(13mmピッチ)

2. タイプ : IB, リプルスタイプ

3. 材質 : SUS304

APPROVED BY		DAIKURE CO., LTD.	WORK NO.
JUDGED BY			
ENGINEER IN CHARGE			DRAWING NO.
CHECKED BY			
DRAWN BY			
DATE DRAWN			
SCALE			