


ボルト固定部詳細

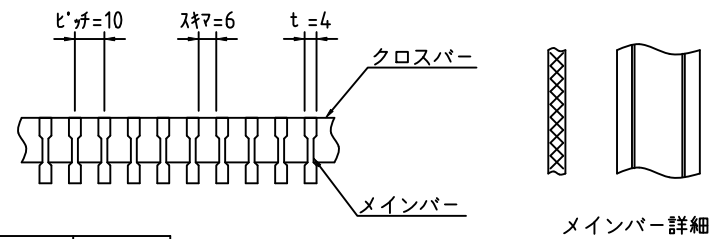

記事

1. 桁穴 : 550×550用
(10mmピッチ)
2. タイプ : IB, ザラザラタイプ
3. 材質 : SUS304

グレーチング			受 枠		荷重条件
型 式	メインバー 高さ(h)	クロスバー 材料	型 式	寸法 H	横断
S4IRV70-1513	15	FB3×10	B-15	18	人
S4IRV70-2013	20	FB3×10	B-20	23	T2
S4IRV70-2513	25	FB3×15	B-25	28	T2

APPROVED BY		WORK NO.
JUDGED BY		
ENG'R IN CHARGE		DRAWING NO.
CHECKED BY		
DRAWN BY		
DATE DRAWN		
SCALE		DAIKURE CO., LTD.