



ボルト固定部詳細

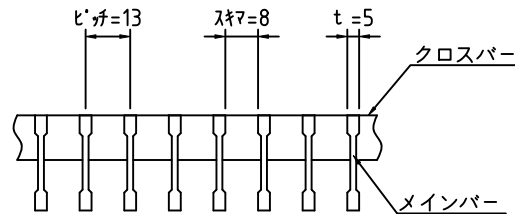

メインバー詳細

記事

1. 柵穴 : 300×300用
(13mmピッチ)
2. タイプ : IB5t, ザラザラタイプ
3. 材質 : SUS304

| グレーチング | | | 受 枠 | | 荷重条件 |
|--------------|----------------|-------------|-------|---------|------|
| 型 式 | メインバー 高さ(h) | クロスバー 材料 | 型 式 | 寸法 H | 横断 |
| S5IRV35-3213 | 32 | FB3×15 | BB-32 | 35 | T20 |
| S5IRV35-3813 | 38 | FB3×20 | BB-38 | 41 | T20 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | |
|------------------|--|-------------------|
| APPROVED BY | | WORK NO. |
| JUDGED BY | | |
| ENG' R IN CHARGE | | |
| CHECKED BY | | |
| DRAWN BY | | |
| DATE DRAWN | | DRAWING NO. |
| SCALE | | DAIKURE CO., LTD. |