
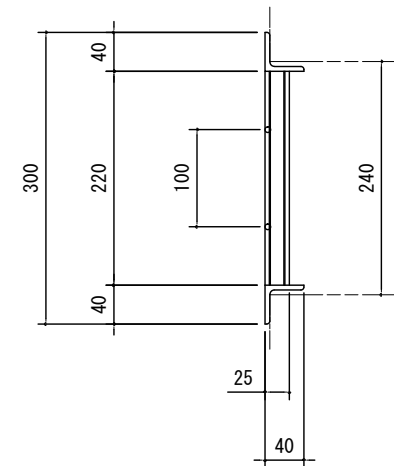


記事

- 型式 VU25-24型
- 表面処理 亜鉛メッキ
- 設計条件 荷重: T-2, 衝撃係数 $i = 0$ (側溝)
5. 0 kN/m²

承認者		溝幅240用 カラスリット詳細図 (U字溝タイプ)	工事番号
検図者	城戸		
作図者	城戸		図面番号
製図日	H16.3.19		VU25-24
尺度	1/8		

営業所図番

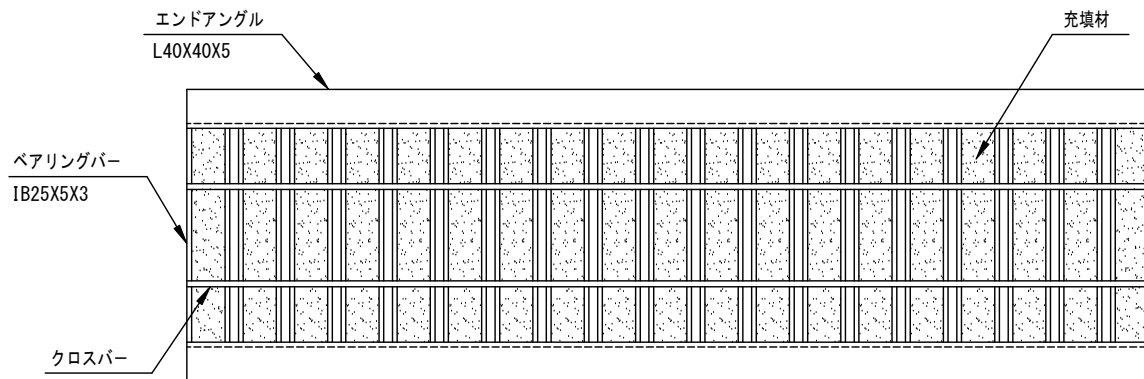

株式会社

ダイクレ