



FRP製マンホールカバー

プラスチック製品

マンホールカバー

FRP製軽荷重用マンホール

- 標準色はグレー・グリーンです。
- 盗難防止用鎖付きもございます。
- 簡易防水・防臭型は、MK-PAOR 又は、MK-PAR となり、ボルト締めロック式となります。
- MK-HO、MK-H(破壊荷重 10.0kN)もございます。

MK-PAO型

軽荷重

型式別目次

注目製品のご紹介

化粧蓋ビュート

エキスパンションジョイントカバー

ステンレスグレーチング

玄関マット

ステンレスビット蓋

マシンハッチフロアハッチ

配線ビット

排水ビット

レインシューター

スチールグレーチング

ウイングラスグレーチング

景観グレーチング

リップソフトカバー

床板グレーチング

日鉄ファインフロア

ファイバーグレーチング

プラスチック製品

鋳鉄製鉄蓋


鋳鉄製グレーチング

グリーンメイト

防水板



構造

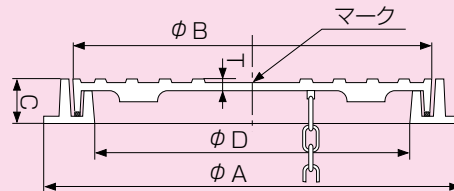

MK-PAO型(丸枠)

(単位:mm)


呼称	A	B	C	D	T	参考質量(kg)	安全荷重(kN){kgf}	破壊荷重(kN){kgf}
300	395	334	47	300	11	4.2	4.9 {500}	19.6 {2,000}
350	450	387	47	350	12	5.5	4.9 {500}	19.6 {2,000}
400	510	447	47	400	13	7.4	4.9 {500}	19.6 {2,000}
450	565	497	47	450	13	8.7	4.9 {500}	19.6 {2,000}
500	620	548	51	500	14	12.1	4.9 {500}	19.6 {2,000}
600	720	648	53	600	16	16.3	4.9 {500}	19.6 {2,000}

MK-PA型

軽荷重



構造

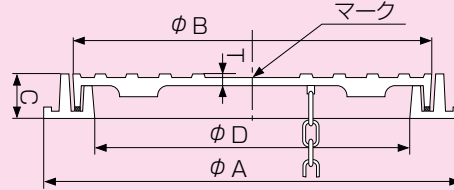

MK-PA型(角枠)

(単位:mm)

呼称	A	B	C	D	T	参考質量(kg)	安全荷重(kN){kgf}	破壊荷重(kN){kgf}
300	385	334	47	300	11	4.3	4.9 {500}	19.6 {2,000}
350	430	387	47	350	12	6.1	4.9 {500}	19.6 {2,000}
400	500	447	47	400	13	7.9	4.9 {500}	19.6 {2,000}
450	550	497	47	450	13	9.5	4.9 {500}	19.6 {2,000}
500	614	548	51	500	14	13.4	4.9 {500}	19.6 {2,000}
600	736	648	53	600	16	20.1	4.9 {500}	19.6 {2,000}

- 注1) マンホールの呼称は枠内径です。
 注2) 盗難防止用として鎖付きにすることもできます。
 注3) ご指定によりマークおよび名称入りも製作します。
 注4) 安全荷重は破壊荷重の1/4とします。
 注5) 製品寸法につきましては、予告なく変更することがあります。

型式仕様(受注生産品)

荷重条件	型 式 名 称		受枠形状
軽荷重	MK-PAO	防 臭	丸 枠
	MK-PA	防 臭	角 枠
	MK-PAOML	防水ボルトロック	丸 枠
	MK-PAML	防水ボルトロック	角 枠

- ◆標準色は、グレー(マンセル値 N-5.0)、グリーン(同 10GY4/4)です。
- ◆鎖は(めっき製)、(ステンレス製)となります。
- ◆梱包発送費は別途申し受けます。
- ◆うじ返しリング ϕ 450~ ϕ 600 ¥14,300/カ所
- ◆うじ返しパッキン ϕ 450~ ϕ 600 ¥6,300/カ所

FRP製中荷重用マンホール


- 標準色はグレー・グリーンです。
- 盗難防止用鎖付きもございます。
- 簡易防水・防臭型は、MK-PBOR 又は、MK-PBR となり、ボルト締めロック式となります。

MK-PBO型

中荷重



構造

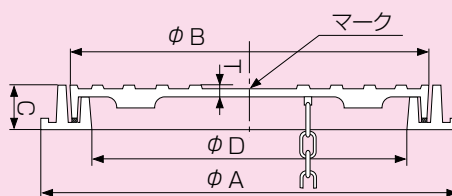


■MK-PBO型 (丸枠)

(単位:mm)


呼称	A	B	C	D	T	参考質量(kg)	安全荷重(kN) {kgf}	破壊荷重(kN) {kgf}
300	395	334	47	300	11	4.3	9.8 {1000}	39.2 {4,000}
350	450	387	47	350	12	5.6	9.8 {1000}	39.2 {4,000}
400	510	447	47	400	13	7.5	9.8 {1000}	39.2 {4,000}
450	565	497	47	450	13	8.9	9.8 {1000}	39.2 {4,000}
500	620	548	51	500	14	12.3	9.8 {1000}	39.2 {4,000}
600	720	648	53	600	14	16.6	9.8 {1000}	39.2 {4,000}

MK-PB型

中荷重

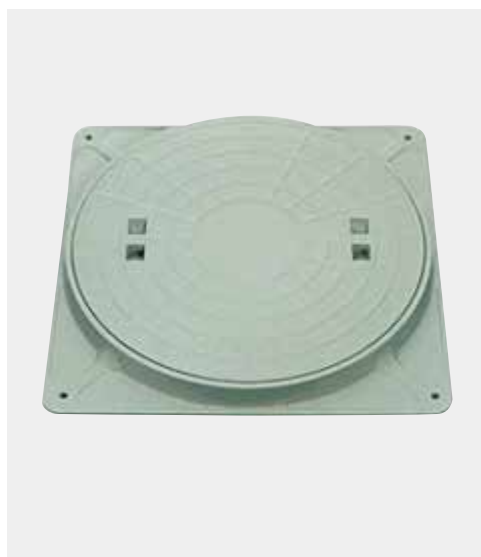

構造

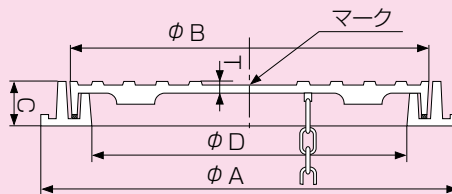

■MK-PB型 (角枠)

(単位:mm)

呼称	A	B	C	D	T	参考質量(kg)	安全荷重(kN) {kgf}	破壊荷重(kN) {kgf}
300	385	334	47	300	11	4.4	9.8 {1000}	39.2 {4,000}
350	430	387	47	350	12	6.2	9.8 {1000}	39.2 {4,000}
400	500	447	47	400	13	8.0	9.8 {1000}	39.2 {4,000}
450	550	497	47	450	13	9.7	9.8 {1000}	39.2 {4,000}
500	614	548	51	500	14	13.6	9.8 {1000}	39.2 {4,000}
600	736	648	53	600	16	20.4	9.8 {1000}	39.2 {4,000}

■型式仕様 (受注生産品)

荷重条件	型式名称		受枠形状
中荷重	MK-PBO	防臭	丸枠
	MK-PB	防臭	角枠
	MK-PBOML	防水ボルトロック	丸枠
	MK-PBML	防水ボルトロック	角枠

- ◆標準色は、グレー(マンセル値 N-5.0)、グリーン(同 10GY4/4)です。
- ◆鎖は(めっき製)、(ステンレス製)となります。
- ◆梱包発送費は別途申し受けます。

■FRP製 重荷重用マンホール
MP-RT型 簡易防水・防臭型 重荷重

- ◆荷重条件は安全荷重 25kN 破壊荷重 100kN 10T 対応です。
- ◆価格・仕様は営業までお問い合わせ下さい。